

## ДВУСТЕННЫЕ (УТЕПЛЕННЫЕ) ДЫМОХОДЫ СЕРИИ PRO PLUS

Дымоходы серия PRO PLUS предназначены для частного использования.

Производство осуществляется на технологичных и современных станках под контролем квалифицированных специалистов.

Вся продукция завода изготавливается из высококачественного сырья - нержавеющей стали марок AISI 304 и AISI 430. Для теплоизоляции дымоходов применяется базальтовая вата толщиной 50мм. Данный материал способен выдержать высокие рабочие температуры до 400 градусов без риска осыпания и проседания.

Дымоходная система имеет стандартный набор элементов, при помощи которых можно составить дымоотводящий канал практически любого уровня сложности. Каждый элемент соединяется с другим по раструбной схеме. Элементы дымоходной системы могут использоваться в рамках наружного и внутреннего монтажа, а также для установки отдельно стоящих дымоходных систем. Выпуск элементов осуществляется в диапазоне диаметров от 110мм до 300 мм.

### ХОМУТ СТЕНОВОЙ L=50 ММ

Элемент используется для крепления дымотрубной системы к стене на расстоянии в пределах регулировки до 50 мм до стены. Элемент, поддерживающий трубу дымохода в заданном положении и обеспечивающий устойчивость при боковых нагрузках. Не несет вертикальной нагрузки. В случае отдаления дымохода от стены на расстояние более 50мм для удлинения используется элемент дымохода: Удлинитель стенового хомута.



### ХОМУТ ПОД РАСТЯЖКИ

Элемент для крепления дымохода на крыше или чердаке с помощью гибких тросов или проволоки. Служит для фиксации в вертикальном положении дымохода, возвышающегося над кровлей от 2-х метров и выше



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: [tse@nt-rt.ru](mailto:tse@nt-rt.ru) || Сайт: <http://tis.nt-rt.ru/>



### **ХОМУТ ОБЖИМНОЙ**

Элемент для дополнительной фиксации и стяжки стыков дымоходных труб между собой. Элемент предназначен для создания герметичности и обеспечения прочности дымотрубной системы. Края стягиваются с помощью болта и гайки.



### **УДЛИНИТЕЛЬ СТЕНОВОГО ХОМУТА L 50-250MM (ХОМУТ СТЕНОВОЙ И БОЛТЫ НЕ ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ)**

Регулируемый элемент крепления дымохода, используется для регулировки расстояния трубы дымохода по отношению к стене в пределах от 50 до 250мм. Используется со стеновым хомутом. Хомут стеновой и болты, для крепления удлинителя к хомуту, не входят в комплект поставки

### **УДЛИНИТЕЛЬ СТЕНОВОГО ХОМУТА L 50-500MM**

Регулируемый элемент крепления дымохода, используется для регулировки расстояния трубы дымохода по отношению к стене в пределах от 50 до 500мм. Используется со стеновым хомутом.

### **УДЛИНИТЕЛЬ СТЕНОВОГО ХОМУТА L 50-750MM**

Регулируемый элемент крепления дымохода, используется для регулировки расстояния трубы дымохода по отношению к стене в пределах от 50 до 750мм. Используется со стеновым хомутом.

### **УДЛИНИТЕЛЬ СТЕНОВОГО ХОМУТА L 50-1000MM**

Регулируемый элемент крепления дымохода, используется для регулировки расстояния трубы дымохода по отношению к стене в пределах от 50 до 1000мм. Используется со стеновым хомутом.



**Кронштейн L=310 (для диаметра дымохода: 130мм-210мм), AISI430/1,5**

**КРОНШТЕЙН L=500 (ДЛЯ ДИАМЕТРА ДЫМОХОДА: 220MM-400MM), S235JR 4MM**

**КРОНШТЕЙН L=750 (ДЛЯ ДИАМЕТРА ДЫМОХОДА: 410MM-650MM), S235JR 4MM**

Вспомогательный элемент дымоходной системы, предназначен для крепления дымохода к наружной или внутренней стене или другой опорной конструкции




Удлинитель кронштейна L=500 (максимальное удлинение до дымохода 250мм), S235JR 4мм



**Площадка монтажная плоская, 500\*500 AISI 430/0,5**  
**Площадка монтажная плоская, 1000\*1000 AISI 430/0,5**

Элемент, предназначенный для перераспределения осевой нагрузки на несущую конструкцию, устанавливается в основание дымоходной системы, служит для опоры дымохода

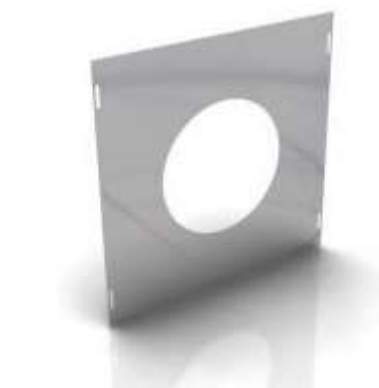

**Площадка монтажная отверстие , 500\*500 AISI 430/0,5**  
**Площадка монтажная отверстие , 1000\*1000 AISI 430/0,5**

Элемент, предназначенный для перераспределения осевой нагрузки на несущую конструкцию, устанавливается в основание дымоходной системы, служит для опоры дымохода



**Проход через кровлю 0° AISI 430/0,5**

Элемент предназначен для герметичного и безопасного прохода трубы дымохода через кровлю на улицу. Используется для плоской кровли. Предотвращает от попадания осадков или мусора в чердачные помещения



**Проход через кровлю 5-20° AISI 430/0,5**

Элемент предназначен для герметичного и безопасного прохода трубы дымохода через кровлю на улицу. Используется для скатной кровли с углом от 5-20°. Предотвращает от попадания осадков или мусора в чердачные помещения



### **Проход через кровлю 20-45° AISI 430/0,5**

Элемент предназначен для герметичного и безопасного прохода трубы дымохода через кровлю на улицу. Используется для скатной кровли с углом от 20-45°. Предотвращает от попадания осадков или мусора в чердачные помещения



### **Переход через перекрытие (песочница) AISI 430/0,5**

Элемент дымоходной системы, применяемый в местах прохода трубы дымохода через стену или перекрытие, применяется для защиты перекрытия от перегрева. Предназначен для предотвращения теплопередачи на перекрытие и на короб изделия по всему периметру. При монтаже пространство внутри короба должно быть заполнено негорючей теплоизоляцией. Также является декоративным элементом.




### **Фартук AISI 430/0,5**

Декоративный вспомогательный элемент дымоходной системы. Используется для защиты и маскировки стыков и соединений. Представляет собой усеченный конус из нержавеющей стали. Края стягиваются с помощью болта и гайки.



### **Удлинитель кронштейна L=500 (максимальное удлинение до дымохода 250мм), S235JR 4мм**

Регулируемый элемент крепления дымохода, используется для регулировки расстояния трубы дымохода по отношению к стене или опорной конструкции в пределах до 250мм. Используется с кронштейном. Кронштейн и болты, для крепления к кронштейну, не входят в комплект поставки

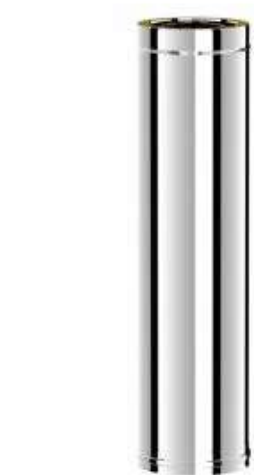

### **Труба L=1000мм утепленная**

Основной элемент дымоходной системы длиной 1000мм, предназначен для отведения продуктов сгорания на прямых участках.

### **Труба L=500мм утепленная**

Основной элемент дымоходной системы длиной 500мм, предназначен для отведения продуктов сгорания на прямых участках.

### **Труба L=250мм утепленная**



### **Дефлектор AISI 430/0,5**

Завершающий элемент дымоходной системы. Дефлектор выполняет функцию усилителя тяги при сильном боковом ветре и защищает дымоход от попадания атмосферных осадков. Главным отличием дефлектора от обычного зонта является защитный кожух, который защищает зонт от порывов ветра и не позволяет задувать дымовую трубу.



### **Отвод 87° утепленный**

Элемент дымовой системы, с помощью которого можно изменить направление канала (на угол 87°) с целью обхода препятствий



### **Отвод 45° утепленный**

Элемент дымовой системы, с помощью которого можно изменить направление канала (на угол 45°) с целью обхода препятствий



### **Тройник 45° утепленный**

Применяется для соединения дымохода вертикального канала с горизонтальным под углом 45°, используется в местах присоединения теплогенерирующего аппарата к основному каналу



### **Тройник 87° утепленный**

Применяется для соединения дымохода вертикального канала с горизонтальным под углом 87°, используется в местах присоединения теплогенерирующего аппарата к основному каналу



### **Заслонка утепленная (шибер)**

Элемент дымоходной системы для регулирования тяги дымохода путём перекрытия дымового канала. Шибер представляет собой утепленную трубу из нержавеющей стали с вмонтированной внутренней заслонкой и наружной рукояткой.




### **Насадка нижняя утепленная**

Элемент утепленного дымохода, используется для перехода из утепленной трубы в одностенную. Служит защитой теплоизоляционного материала сэндвич-дымохода от воздействий окружающей среды.




### **Коническое окончание утепленное**

Финиш-сэндвич - верхний элемент утепленного дымохода. Конусная заглушка, закрывающая утеплитель самого верхнего элемента.



### **Конденсатоотводчик низ утепленный**

Конденсатоотводчик (капельник) предназначен для сбора и отвода конденсата дымоотрубной системы в канализацию или в любое другое место специально предназначенное для этого. На конденсатосборнике есть трубка для присоединения шланга или трубы для удобного отвода конденсата.



### **Площадка монтажная сквозная утепленная**

Элемент дымохода, применяется для опоры сэндвич-дымохода, обеспечивая надёжность и устойчивость дымоходной системы.



### **Зонт AISI 430/0,5**

Применяется для защиты системы от атмосферных осадков, устанавливается на окончание дымоотрубной системы.

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

|                             |                                 |                                |                           |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Архангельск (8182)63-90-72  | Казань (843)206-01-48           | Новокузнецк (3843)20-46-81     | Смоленск (4812)29-41-54   |
| Астана +7(7172)727-132      | Калининград (4012)72-03-81      | Новосибирск (383)227-86-73     | Сочи (862)225-72-31       |
| Астрахань (8512)99-46-04    | Калуга (4842)92-23-67           | Омск (3812)21-46-40            | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Барнаул (3852)73-04-60      | Кемерово (3842)65-04-62         | Орел (4862)44-53-42            | Сургут (3462)77-98-35     |
| Белгород (4722)40-23-64     | Киров (8332)68-02-04            | Оренбург (3532)37-68-04        | Тверь (4822)63-31-35      |
| Брянск (4832)59-03-52       | Краснодар (861)203-40-90        | Пенза (8412)22-31-16           | Томск (3822)98-41-53      |
| Владивосток (423)249-28-31  | Красноярск (391)204-63-61       | Пермь (342)205-81-47           | Тула (4872)74-02-29       |
| Волгоград (844)278-03-48    | Курск (4712)77-13-04            | Ростов-на-Дону (863)308-18-15  | Тюмень (3452)66-21-18     |
| Вологда (8172)26-41-59      | Липецк (4742)52-20-81           | Рязань (4912)46-61-64          | Ульяновск (8422)24-23-59  |
| Воронеж (473)204-51-73      | Магнитогорск (3519)55-03-13     | Самара (846)206-03-16          | Уфа (347)229-48-12        |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Москва (495)268-04-70           | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Хабаровск (4212)92-98-04  |
| Иваново (4932)77-34-06      | Мурманск (8152)59-64-93         | Саратов (845)249-38-78         | Челябинск (351)202-03-61  |
| Ижевск (3412)26-03-58       | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Севастополь (8692)22-31-93     | Череповец (8202)49-02-64  |
| Иркутск (395) 279-98-46     | Нижний Новгород (831)429-08-12  | Симферополь (3652)67-13-56     | Ярославль (4852)69-52-93  |

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: [tsa@nt-rt.ru](mailto:tsa@nt-rt.ru) || Сайт: <http://tis.nt-rt.ru/>